

面包店使用全新的脱模油喷涂系统, 每年可节省超过25,000美元




客户问题:

一家手工面包坊需要在面包烘焙之前在28"×36"(711毫米x 914毫米)的盘内涂抹薄薄的脱模油,以防止面包粘黏到盘子上。之前采用人工的方式喷涂脱模油到盘子上——该过程不仅脏乱且浪费严重。同时这也是一项耗时的工作,并且需要购买昂贵的喷雾罐内的脱模油。

解决方案:

喷雾系统公司的交钥匙解决方案采用一个AutoJet®1550模块化喷雾系统控制三个空气雾化喷嘴喷涂脱模油,而不是通过人工的方式一个个的对盘子进行喷涂。现在,盘被放置在一个通过喷雾站点下方的传送带上。使用一个光电传感器检测盘子并触发喷雾。通过JAUMCO喷雾喷嘴对每个盘子进行精确的脱模油喷涂,避免过喷。喷嘴流量可以很容易调节以适应不同盘子的大小。

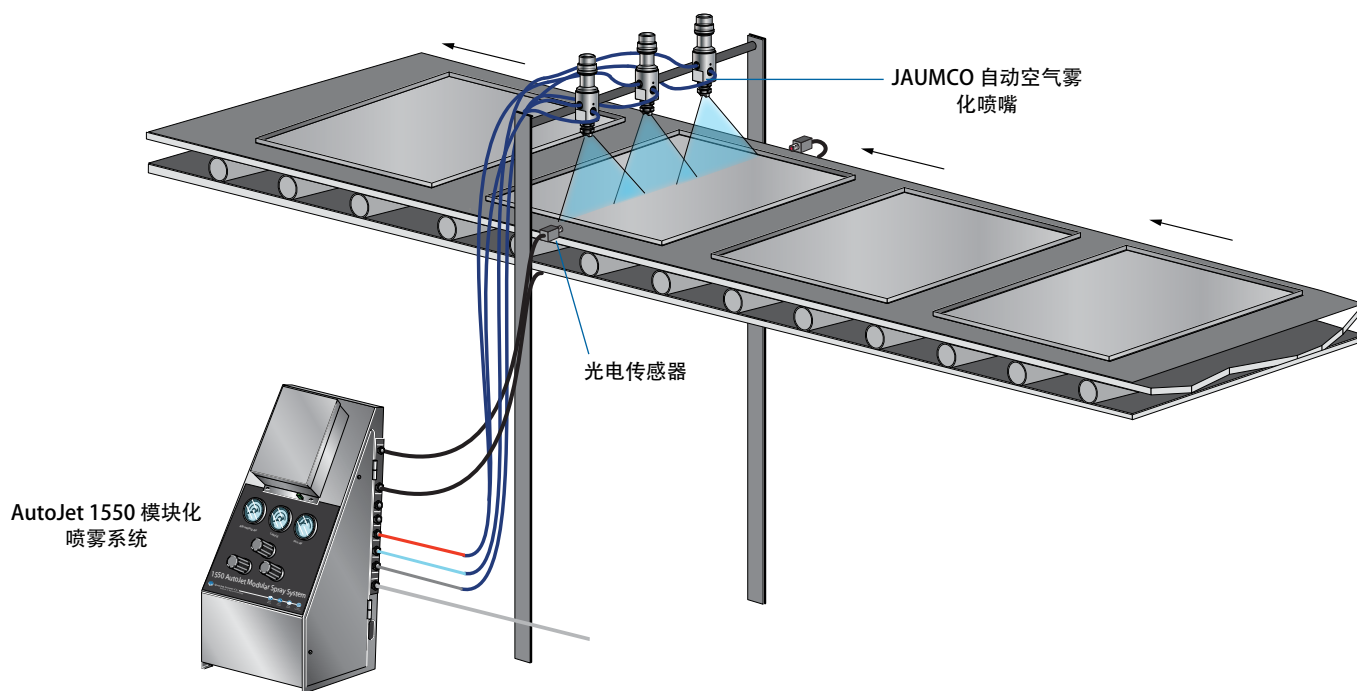

Spraying Systems Co.®
Experts in Spray Technology



Spray
Nozzles



Spray
Control



Spray
Analysis



Spray
Fabrication



面包店使用全新的脱模油喷涂系统, 每年可节省超过25,000美元

使用效果:

该AutoJet®模块化喷雾系统消除了手动喷涂脱模油及过喷带来的脏乱现象。喷涂盘子的速度是原先的五倍,可将原先的人工集中到其它生产环节上。采购大容量的脱模油对面包店来说会更经济,同时带来的额外收益是消除了喷雾罐所产生的废液。面包店每月可节省超过2100美元。全新喷雾设备的投资回报周期**不超过4个月**。

近看系统



三个JAUMCO自动空气雾化喷嘴,通过一个检测面包盘的光电传感器触发,实现均匀喷涂避免过喷。该喷嘴独具一个内部的气缸,以控制开/关操作高达180次每分钟。喷嘴的这种周期性循环中断只针对液体部分,以防止滴液。

JAUMCO喷嘴同时独具一个延长清除针,通过一个简便的指针计量调节能提供液体流量的精确控制。总流量的调节可以5%的增量从0增加到100%,理想适用于各种情况下需要对单个喷嘴进行的调节。

AutoJet 模块化喷雾系统
提供喷嘴的简易控制,
循环次数达到10,000次
每分钟。



如果您希望了解更多,请与我们联系,我们将提供给您免费的样本及技术交流服务。

斯普瑞喷雾系统(上海)有限公司

400.88.77729 | marketing@spray.com.cn | www.spray.com.cn | www.spray.com

中国总部 邮编: 201612
地址: 上海市松江工业区书林路 21 号
电话: 021-67600882 传真: 021-67600548

北京办事处 邮编: 100123
地址: 北京朝阳区高井文化园 8 号东亿国际传媒园 C2 座 1 层
电话: 010-68562800 传真: 010-68561036

成都办事处 邮编: 610021
地址: 四川省成都市科华街 6 号展业大厦 110 室
电话: 028-85403976 传真: 028-85403938

上海办事处 邮编: 200030
地址: 上海市天钥桥路 333 号腾飞大厦 1002 室
电话: 021-64828018 传真: 021-64828019

广州办事处 邮编: 510663
地址: 广州市科学城彩频路 11 号 D 座 302 室
电话: 020-83546866 传真: 020-83546829

香港办事处
地址: 香港九龍長沙灣永明街 3 號泰昌工廠大廈 3 樓 B3 室
電話: 00852-23052818 傳真: 00852-27547786